



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## ET145

### Conventionele rupsgraafmachine

De kampioen in de compacte klasse

De ET145 brengt een enorme toename aan vermogen met zich mee, zonder dat de omvang van de graafmachine hinderlijk wordt. Het biedt een optimale combinatie van vermogen, bewegelijkheid en stabiliteit. Tot 5 extra besturingscircuits, waarvan 3 individueel instelbaar, voor multifunctionele opzetstukken en uitgebreide toepassingen.

## Hoogtepunten

- Zwenkconsole
- Comfortabele, volledig glazen bestuurderscabine
- Display, 7" in combinatie achteruitrijcamera
- Tot 5 extra stuurkringen af fabriek leverbaar
- AUX I
- AUX II

## Technische gegevens

### Hydraulica

Werkdruk	320,0 bar
Hydraulische pomp	Dubbele variabele en 2 tandwielpompen
Stroomsnelheid max.	305,0 l/min
Tankcapaciteit	110,0 L

### mechanische vermogensinformatie

Rijsnelheid	5,1 km/h
-------------	----------

### mechanische informatie

Lengte	7.788,0 mm
Breedte	2.490,0 mm
Hoogte	2.786,0 mm
Bedrijfsgewicht (min.-max.)	15.551,0 - 17.275,0 KG
Graafdiepte (max.)	5.442,0 mm

### Verbrandingsmotor

Koeling	Waterkoeling
---------	--------------

Motortype	Dieselmotor
Cilinder	4,0
Cilindercapaciteit	3.621,0 cm <sup>3</sup>
Effectief vermogen	55,0 kW
Nominale motorsnelheid	2.050,0 1/min
Uitlaatgassenlimietwaarden	EU Stage V
Accucapaciteit (nom. waarde)	120,0 Ah
Fabrikant motor	Perkins
Motortoewijzing	904J-E36TA

### Omgevingskenmerken

Geluidsniveau LpA	75,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	99,0 dB(A)


### Onderstel

Werkdruk	240,0 bar
----------	-----------

### Transport en opslag

Transportgewicht	14.917,0 KG
------------------	-------------

## Afmetingen

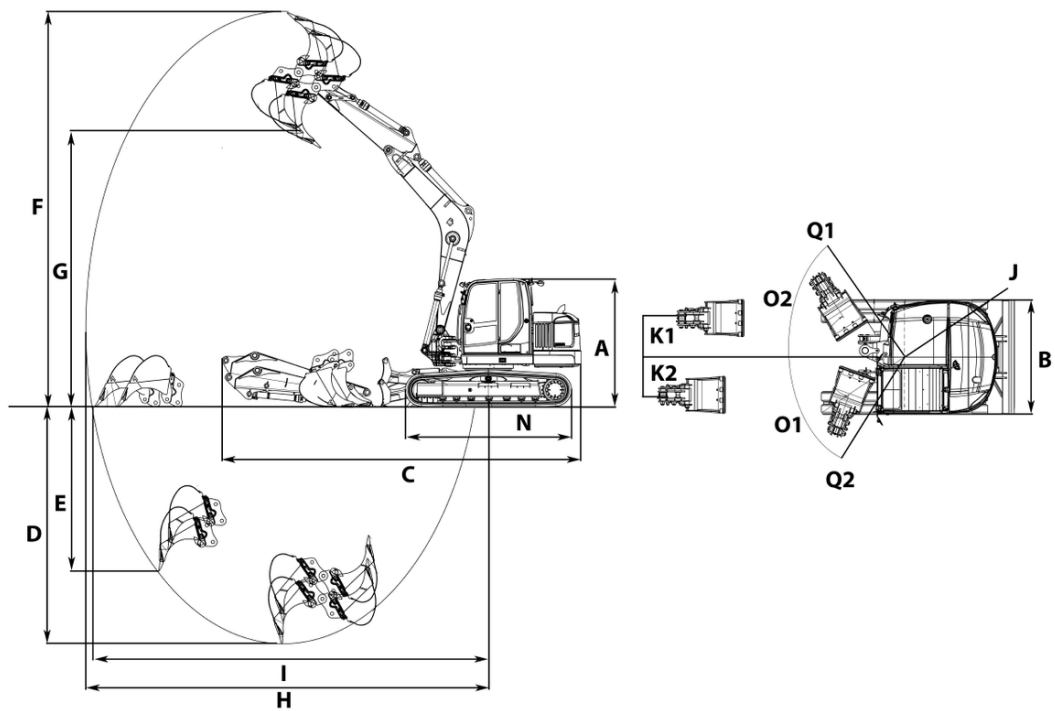

A	Hoogte met cabine	2.786 mm
B	Breedte blad	2.490 mm
C	Transportlengte korte lepelsteel	7.720 mm
	Transportlengte lange lepelsteel	7.788 mm
D	Graafdiepte max., korte lepelsteel	4.981 mm
	Graafdiepte max., lange lepelsteel	5.481 mm
E	Graafdiepte max., korte lepelsteel	3.089 mm
	Graafdiepte max., lange lepelsteel	3.550 mm
F	Graafhoogte max., korte lepelsteel	8.228 mm
	Graafhoogte max., lange lepelsteel	8.552 mm
G	Uitstorthoogte max., korte lepelsteel	5.620 mm
	Uitstorthoogte max., lange lepelsteel	5.945 mm
H	Graafradius max., korte lepelsteel	8.261 mm
	Graafradius max., lange lepelsteel	8.727 mm
I	Reikwijdte op bodem max., korte lepelsteel	8.044 mm
	Reikwijdte op bodem max., lange lepelsteel	8.527 mm
J	Draaicirkel achterkant	2.017 mm
K1	Giekverstelling max. (vanaf midden lepel rechterzijde)	846 mm
K2	Giekverstelling max. (vanaf midden lepel linkerzijde)	638 mm
N	Lengte loopwerk	3.604 mm
O1	Zwenkhoek max. (giekstelsysteem naar links)	70 °
O2	Zwenkhoek max. (giekstelsysteem naar rechts)	57 °
Q1	Draaicirkel giek rechts	2.643 mm
Q2	Draaicirkel giek links	2.322 mm